





DPA 900 E

Напряжение (В): **400/230** Частота (Гц): **50**

Технические характеристики		
Мощность при работе в режиме основного источника электропитания (кВА/кВт)	800/640	
Мощность при работе в режиме резервного источника электропитания (кВА/кВт)	860/688	
Вариант исполнения	Стационарный, открытый (без защитного шумопоглощающего капота)	

Габаритные размеры, вес	
Длина «Д» (мм.)	4400
Ширина «Ш» (мм.)	1710
Высота «В» (мм.)	2600
Вес (без учета веса топлива кг.)	6433
Объем топливного бака (л.)	995

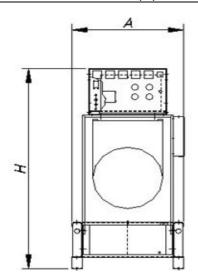

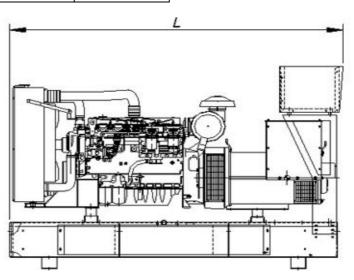

Время автономии, расход топлива					
Цагрузка	Основной режим		Резервный режим		
Нагрузка	Расход, л/ч	Автономия, ч.	Расход, л/ч	Автономия, ч.	
25%	-	-	-	-	
50%	88	11,3	88	11,3	
75%	132	7,5	132	7,5	
100%	175	5,7	203	4,9	

Двигатель		
Производитель, модель	PERKINS, 4006-23 TAG3A	
Электронное управление	Да	
Водяное охлаждение	Да	
Число цилиндров	6	
Объем двигателя (куб. см.)	22921	
Диаметр поршня / ход поршня (мм.)	160/190	
Компрессия	13,6:1	
Частота вращения двигателя (об/мин.)	1500	
Система охлаждения и потребляемый воздух		
Поток воздуха для сгорания (м3/мин)	73	
Система смазки		
Объем масла (л.)	115	
Потребление масла (% от потребления топлива)	1	
Аккумуляторная батарея		
Количество АБ / Тип	2 шт. / 12V 44 Ач-730A	
Система выхлопа		
Т ^а (температура выхлопных газов), °C	500	
Поток выхлопных газов (м3/мин)	193	
Генератор		
Модель	HCI 644 G1	
Автоматический регулятор напряжения	MX321	
Мощность (кВА)	860	
Панель управления		
Тип панели	DEEP SEA 5320	
Формирование сигнала запуска при пропадании	По	
напряжения	Да	
Ручной запуск	Да	
Возможность удаленного запуска	Да	
Кнопка аварийного останова	Да	
Аварийные сигналы		
Ошибка запуска	Да	
Неисправность зарядного устройства	Да	
Низкое давление масла	Да	
Перегрев двигателя	Да	
Низкий уровень топлива	Да	
Аварийная остановка	Да	
Высокие обороты	Да	
Отображения информации, интерфейсы		
ЖК дисплей	Да	
Индикация СЕТЬ/ГЕНЕРАТОР	Да	
Порт RS 232	Да	
Порт RS 485	Да	

Конфигурация оборудования может быть изменена производителем без предварительного уведомления.